

# MAQUINA 4



## Termoselladoras automática con vacío y gas


### TS-550

*Termoselladoras con vacío para una perfecta y mayor conservación*



## Medidas

A	612 mm.
B	730 mm.
C	1.490 mm.

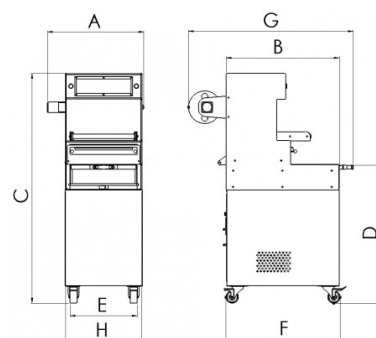

## Información técnica

### Información técnica

- Construida en acero inoxidable
- Moldes en aluminio anodizado
- Selladora automática o semi-automática de barquetas.
- Equipada con bomba de vacío de 25m<sup>3</sup>/h
- Entrada de gas inerte???
- Panel digital con 99 posiciones de memoria
- Sistema de soldadura automático
- Alimentación del film automático
- Modelo compacto y robusto
- Calentamiento rápido de la temperatura seleccionada
- Permite trabajar con diferentes tipos de materiales de bandejas, PP, PET, ALUMINIO, ...
- Equipada con ruedas para fácil desplazamiento
- Trabaja con aire comprimido
- La máquina trabaja en trifásico
- Superficie máxima de sellado: 380x265mm
- Ancho bobina de film: 400mm
- Potencia: 1,500W

## Moldes estándar

### Moldes standard con corte de film perimetral:

- 1/8 GN (168x130mm) - 4 cavidades
- 1/4 GN (160x260mm) - 2 cavidades
- 1/2 GN (320x260mm) - 1 cavidad

Se puede fabricar cualquier tipo y forma de molde acorde con las bandejas del cliente

### Moldes standard con corte de film por la parte trasera, no perimetral

- 1/8 GN (168x130mm) - 4 cavidades
- 1/4 GN (160x260mm) - 2 cavidades
- 1/2 GN (320x260mm) - 1 cavidad

Se puede fabricar cualquier tipo y forma de molde acorde con las bandejas del cliente

## Opciones

- Bomba Busch 40m<sup>3</sup>/h
- Bomba Busch 40m<sup>3</sup>/h de oxígeno (ideal para carnes frescas)
- Avance automático cajón porta barquetas + recogedor automático del film sobrante
- Compresor silencioso de 6L